


PH 5

Ce luminaire produit une lumière confortable et anti-éblouissante en appliquant le principe de l'ensemble abat-jour réfléchissant de Poul Henningsen, qui dirige la majeure partie de la lumière vers le bas. Il produit une lumière dirigée vers les côtés tout en s'éclairant lui-même, avec un éclairage doux provenant de son centre. L'abat-jour inférieur est doté d'un diffuseur en verre dépoli pour un éclairage vers le bas 100 % anti-éblouissant.



Poul Henningsen

Poul Henningsen, né à Copenhague, est le fils de la célèbre actrice danoise Agnes Henningsen. Il étudie à l'École technique de Frederiksberg, au Danemark, de 1911 à 1914, puis à l'Université technique de Copenhague de 1914 à 1917, sans jamais être diplômé en architecture. Il commence par pratiquer l'architecture fonctionnaliste traditionnelle, mais il finit par se consacrer presque exclusivement à l'éclairage, l'activité qui le fait connaître.



Restaurant Madsen



Product info

Déclaration environnementale du produit

Ce produit est conforme aux exigences des directives européennes RoHS 2011/65 et 2015/863. Ce produit est conçu de manière à pouvoir être démonté et réutilisé dans son intégralité.

Informations

Couleur du diffuseur : Bleu: Blanc Classique, Monochrome Bleu et Hues of Orange. Vert: Hues of Red et Hues of Rose. Rouge: Hues of Green et Hues of Blue. Rose: Pastels Bleu Rose Pêche, Hues of Grey et Blanc Moderne. Pêche: Pastels Gris Oyster Bleu Rose. Mêmes couleur/matériaux que l'abat-jour principal des versions monochromes et métalliques. Couleur des tiges : Violet: Blanc Classique. Couleur bronze: Blanc Moderne et Hues of. Blanc: Cuivre, Laiton et Pastels. Même couleur que celle de l'abat-jour principal des versions monochromes. Câble et cache-piton : Monochrome noir : câble et cache-piton noirs. Toutes les autres versions : câble et cache-piton blancs. Veuillez noter que les surfaces en cuivre et en laiton ne sont pas traitées. Cela signifie que la surface évolue dans le temps et développe une patine. Ce processus aura peut-être déjà commencé quand vous recevrez le produit.

Montage

type de support : câble 2x1 mm². Cache-piton : oui. Longueur du câble : 3 m.

Finition

Blanc Classique ou Blanc Moderne: Peinture poudre matte. Monochrome Rose Pâle, Monochrome Gris Oyster, Monochrome Noir, Monochrome Bleu ou Monochrome Blanc: peinture liquide mate. Pastel Gris Oyster Bleu Rose ou Pastel Bleu Rose Pêche: Peinture liquide mate. Hues of Blue, Hues of Green, Hues of Grey, Hues of Orange, Hues of Red, Hues of Rose: Peinture liquide mate. Version métalliques: Laiton ou Cuivre poli: Peinture poudre mate. Veuillez noter que les surfaces en cuivre et en laiton ne sont pas traitées. Cela signifie que la surface évolue dans le temps et développe une patine.

Matériaux

Abat-jour inférieur: acier étiré. Autres abat-jour et diffuseur: aluminium étiré, cuivre étiré ou laiton étiré. Tiges: aluminium laminé. Diffuseur: verre dépoli.

Dimensions et poids

Largeur x hauteur x longueur (mm) | 500 x 267 x 500 Max. 3,5 kg

Classe

indice de protection IP20. Classe électrique II.

Notes concernant les spécifications

L'innovation est constante en matière de sources lumineuses, raison pour laquelle nous n'indiquons que les wattages maximaux. Vous trouverez sur le site www.louispoulsen.com une liste à jour des sources lumineuses recommandées.

Source lumineuse

1x75W E27

Informations

Couleur du diffuseur :

Bleu: Blanc Classique, Monochrome Bleu et Hues of Orange.

Vert: Hues of Red et Hues of Rose.

Rouge: Hues of Green et Hues of Blue.

Rose: Pastels Bleu Rose Pêche, Hues of Grey et Blanc Moderne.

Pêche: Pastels Gris Oyster Bleu Rose.

Mêmes couleur/matériaux que l'abat-jour principal des versions monochromes et métalliques.

Couleur des tiges :

Violet: Blanc Classique.

Couleur bronze: Blanc Moderne et Hues of.

Blanc: Cuivre, Laiton et Pastels.


Même couleur que celle de l'abat-jour principal des versions monochromes.

Câble et cache-piton :


Monochrome noir : câble et cache-piton noirs.

Toutes les autres versions : câble et cache-piton blancs.


Veuillez noter que les surfaces en cuivre et en laiton ne sont pas traitées. Cela signifie que la surface évolue dans le temps et développe une patine. Ce processus aura peut-être déjà commencé quand vous recevrez le produit.

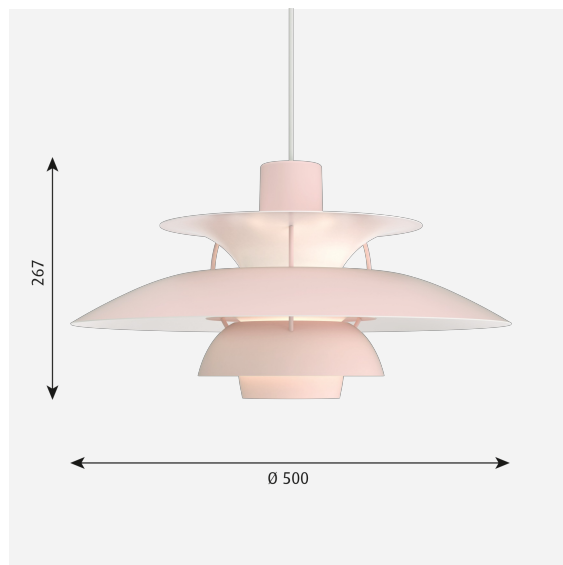

Famille de produit



PH 5 Mini



PH 5 Retake

Product variants

Couleur

☐ Blanc classique

☐ Blanc moderne

☐ Cuivre

☐ Laiton

☐ Monochrome blanc

☐ Monochrome bleu

☐ Monochrome gris oyster

☐ Monochrome noir

☐ Monochrome rose pâle

☐ Nuances de bleu

☐ Nuances de gris

☐ Nuances de orange

☐ Nuances de rose

☐ Nuances de rouge

☐ Nuances de vert

☐ Pastel bleu rose pêche

☐ Pastel gris oyster bleu rose

Câble

Textile blanc

Textile noir

Source lumineuse

1x75W E27

Classe

-

II

Design

Poul Henningsen

Poids


Min.: 1.835 kg Max.: 3.453 kg

Finition


Blanc classique, Blanc moderne, Cuivre, Laiton, Monochrome blanc, Monochrome bleu, Monochrome gris oyster, Monochrome noir, Monochrome rose pâle, Nuances de bleu, Nuances de gris, Nuances de orange, Nuances de rose, Nuances de rouge, Nuances de vert, Pastel bleu rose pêche, Pastel gris oyster bleu rose

Diagrammes de répartition de la lumière


Cartesian

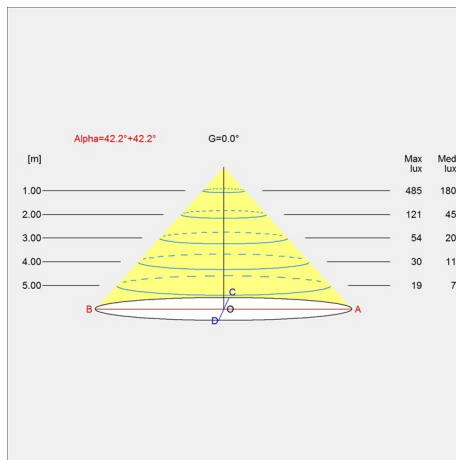

Isolux

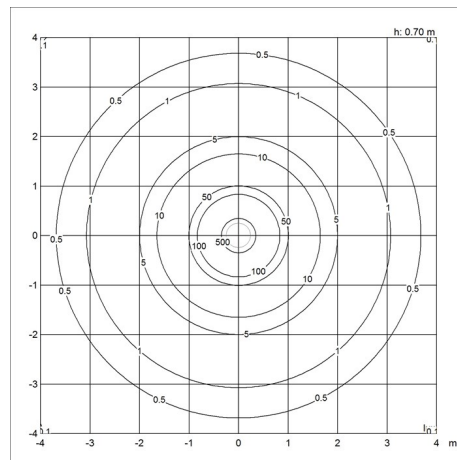

Polaire

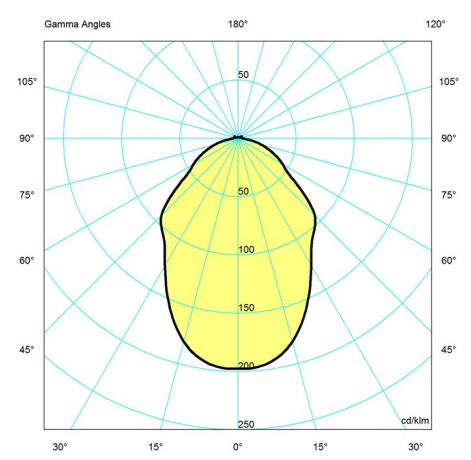

Pièces détachées et accessoires

Product	Variant number
PH5, EQUIPEMENT ELECTRIQUE, BLANC	5741086498
PH5 PLUS/PH50 DISQUE VERRE	5741093300
PLAQ. SUPPORT DIAM.10/56 T/STANDARD SUSP	5741480667
EMBOUT EXTENSION P/STAND. SUSPEN.	5741480670
PH 5 ROUGE/BLEU, 100W INC PLAQUE BOUTON	5741481394
PH 5 (CLASSIC) SPACERS (1 SET)	5741093407
PH 5 SPACERS PAINTED BRONZE (1 SET)	5741100235
RELIEF NIPPLE WHITE	5741481268
PH 50 SPACERS (1 SET)	5741100015
PH 5 (PLUS) EQUIPEMENT ELECTRIQUE, BLANC	5741086443
PH 5 SPACERS PAINTED WHITE (1 SET)	5741100248
PH 5 SPACERS MONOCHROME WHITE (1 SET)	5741106093
PH 5 SPACERS MONOCHROME BLUE (1 SET)	5741106103
PH 5 SPACERS MONOCHROME BLACK (1 SET)	5741106116
CACHE PITON BLANC 2 PARTIES, TOPHAT	5749329034
CACHE PITON NOIR 2 PARTIES, TOPHAT	5749329021