
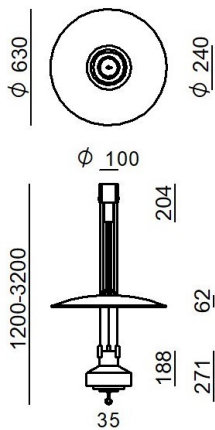


Suspension | 220-240 V
2 topLED 33 W DC - 36 W AC | CRI 90
9310

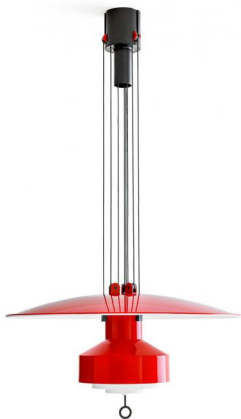

| Données techniques | |
|--|-------------------|
| Année de réalisation | 2021 |
| Typologie | Suspension |
| Position d'installation | Plafond |
| Environnement d'installation | Intérieur |
| Source lumineuse | LED |
| Pouvoir total | 36 W |
| Flux lumineux (source) | 3672 lm |
| Efficacité nominale | 240 - Array AC |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Température de couleur / Tone | 2700 K |
| Indice de rendu chromatique | 90 Ra |
| C.C. / V.C. | AC |
| Classe d'isolation | 1 |
| IP | IP20 |
| Essai au fil incandescent | 650° |
| Montage direct sur des surfaces normalement inflammables | Oui |
| CE | Oui |
| Driver inclus | Driver |
| Article à intensité variable | DALI-2 - PUSH DIM |
| Orientable | Non |
| Basculement | Non |
| Piétinable | Non |
| Carrossable | Non |
| Câble inclus | Oui |
| Longueur du câble | 9.3 m |
| Revêtement en résine | Non |
| Type d'émission lumineuse | Double émission |
| Poids net | 7.000 Kg |
| Protection contre les décharges électrostatiques | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |

| Finition corps | |
|----------------|-------------------------|
| Matériau | métal - métal |
| Couleur | Blanc RAL 9003 opaque |
| Fabrication | Vernissage - Vernissage |

| Finition diffuseur | |
|--------------------|----------|
| Matériau | PMMA |
| Couleur | opalin |
| Fabrication | Satinage |

| Finition monture | |
|------------------|------------|
| Matériau | métal |
| Couleur | noir |
| Fabrication | Vernissage |

Suspension | 220-240 V | 2 topLED 33 W DC - 36 W AC | CRI 90
9310



Double emission pendant luminaires for indoor application. The super warm LED light source with a general lighting light distribution is composed of 2 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3672 lm, with a 111.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of metal, processed by means of coating The device body is made of metal and features a white ral 9003 matt finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pmma with a satin finishing treatment; the mounting frame is made of metal, with a black finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 7.000 kg.

The total absorbed power is 36 W. The power supply cable is included and features a 9.3 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

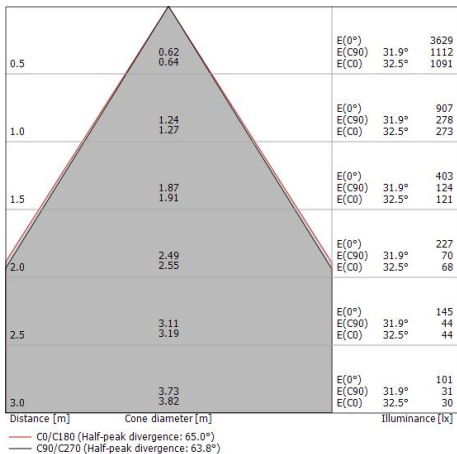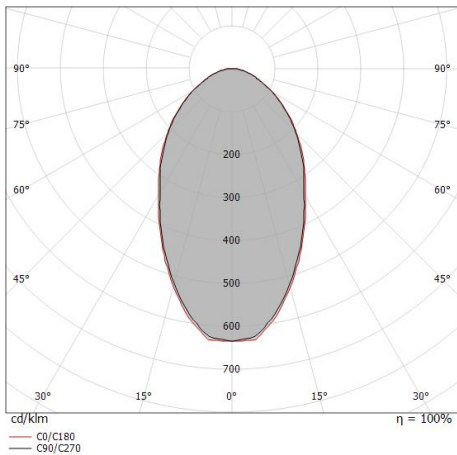

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 38 % |
| Flux lumineux (source) | 3672 lm |
| Flux lumineux du luminaire | 1428 lm |
| Consumption | 36 W |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 39 lm/W |
| Température de couleur | 2700 K |
| Standards de Concordance de Couleur | 3 Step MacAdam |
| Indice de rendu chromatique | 90 Ra |
| Température de jonction (appareil) | 80 |

| | |
|--|------|
| Température standard de l'environnement de | 25°C |
|--|------|

LED Life / Failure Ratio

| |
|-------------------|
| L70 B20 C0 72500h |
|-------------------|








UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 22 |
| UGR transversal | 22 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |


OPTICAL

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Light distribution simmetry | Symmetrical |
| Optique C0/C180 | 64° |


- 9310
- 9311
- 9312

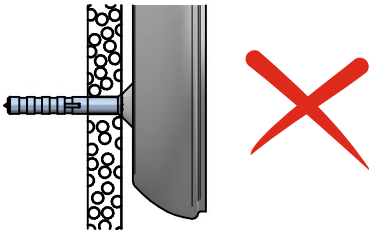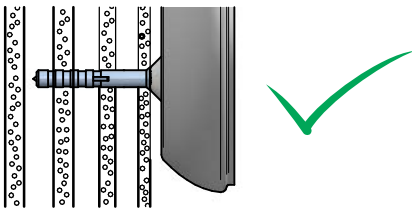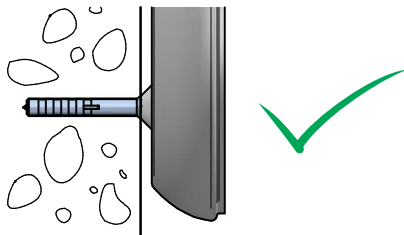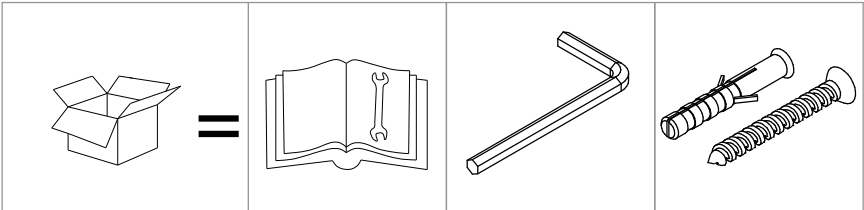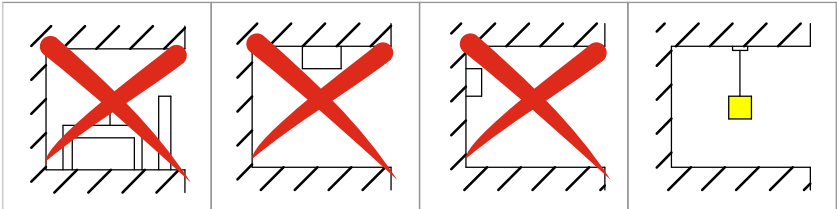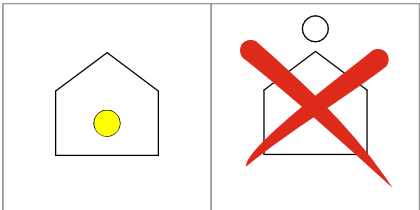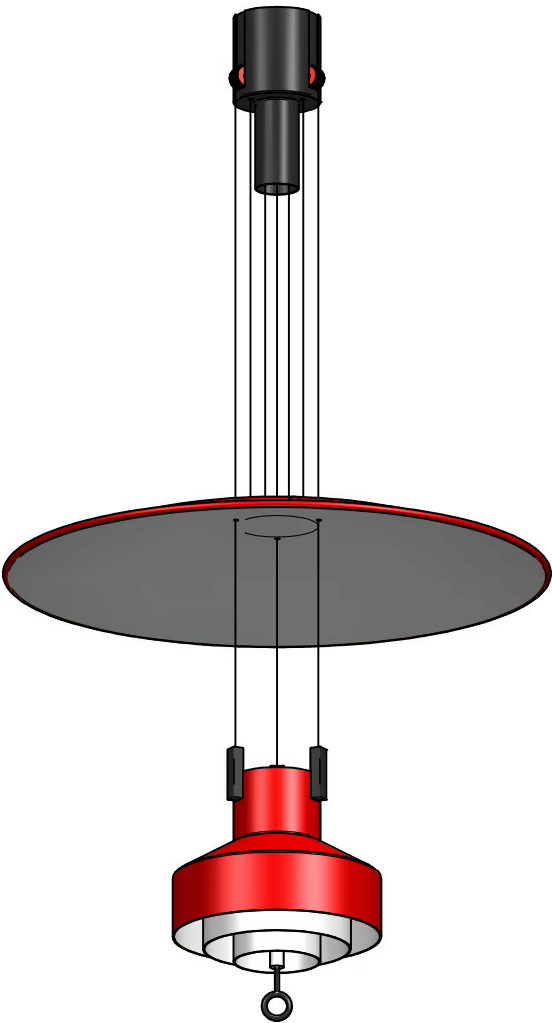


1

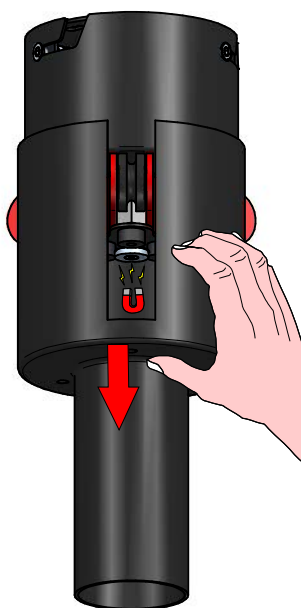


2

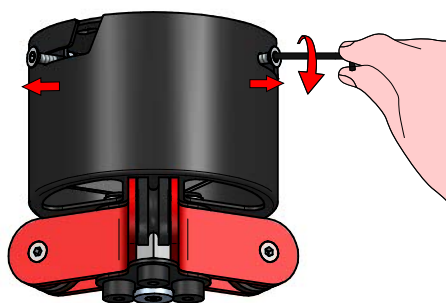


3

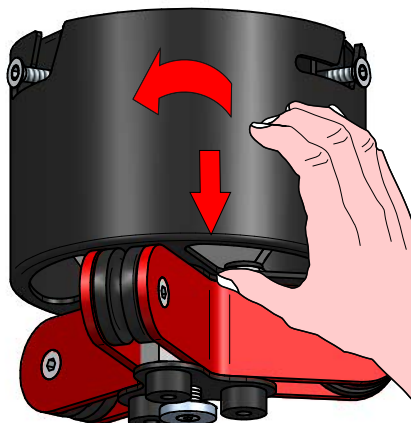


4

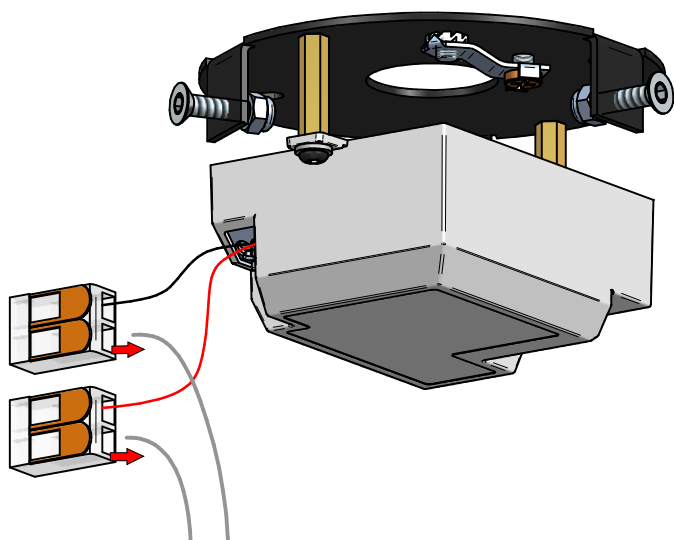


5

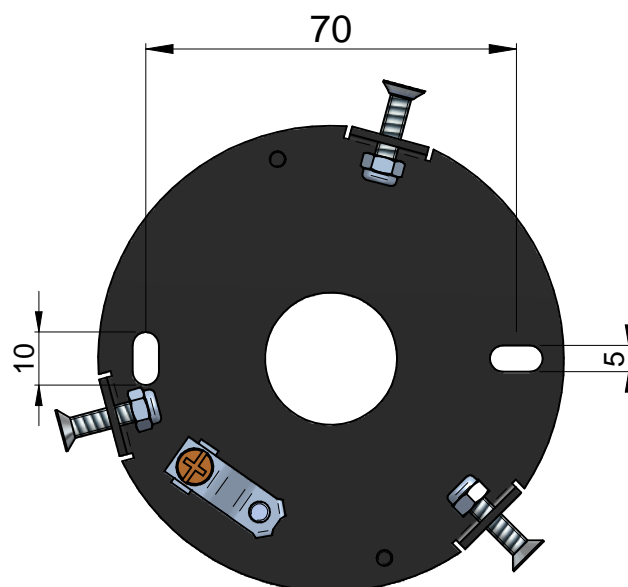



6

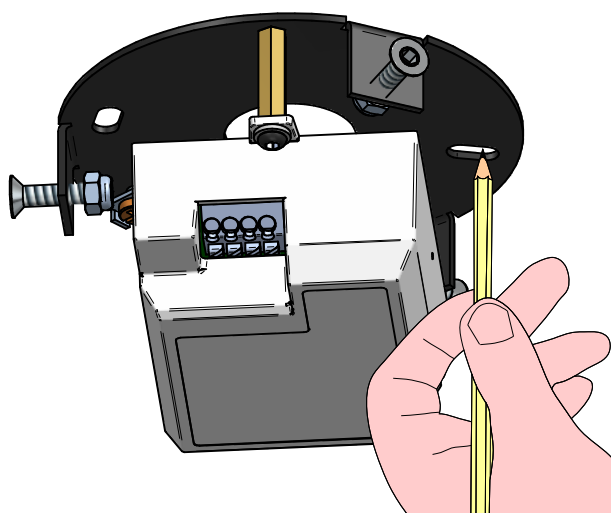


7

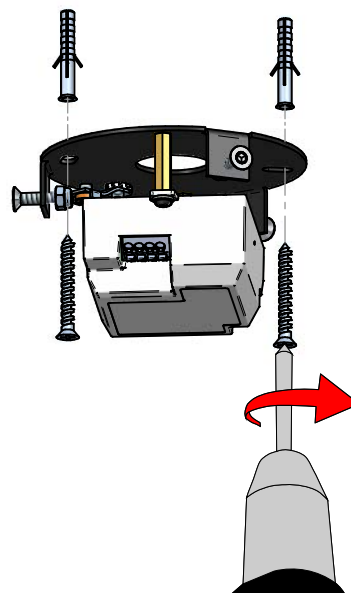


8

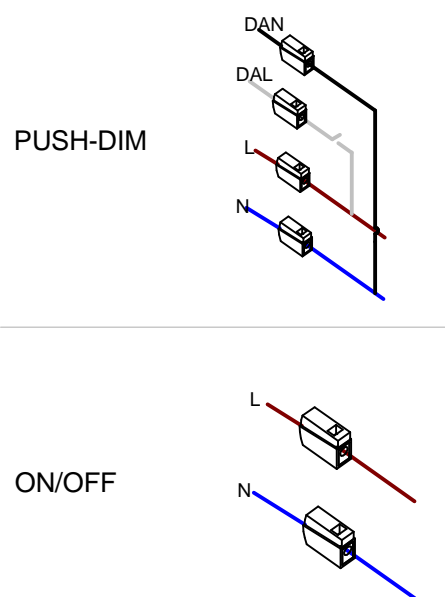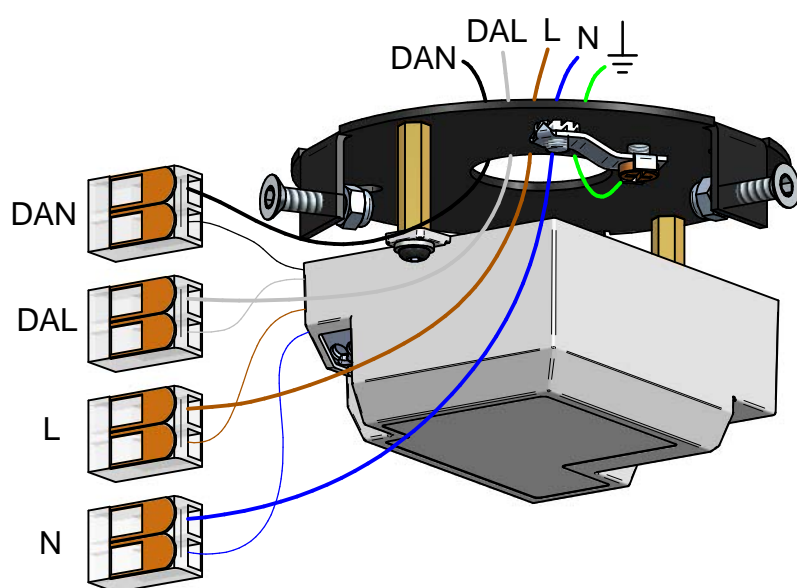


9

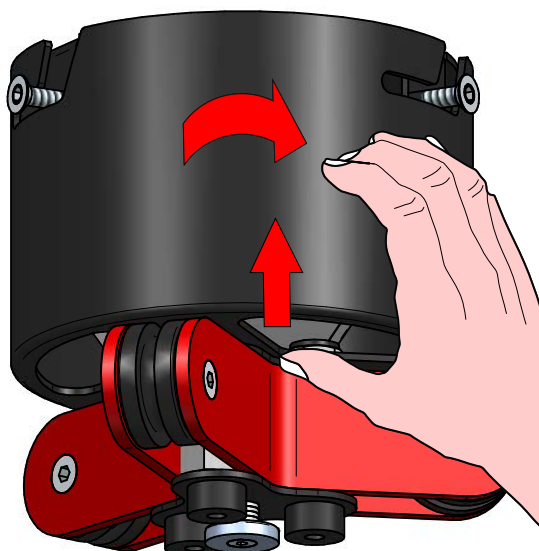


10

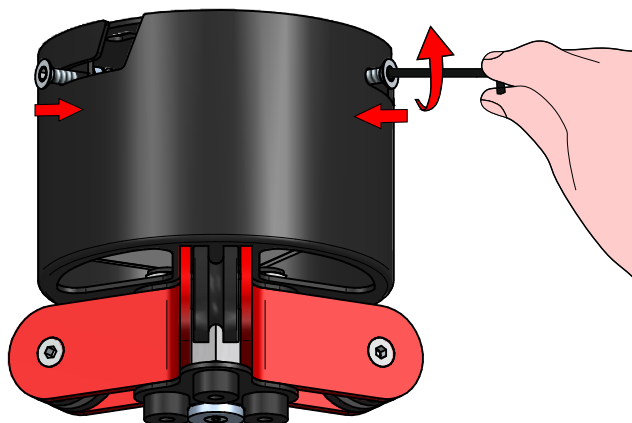


11

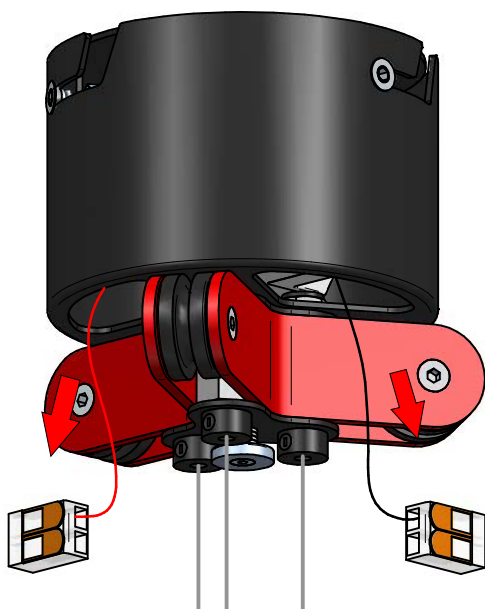


12

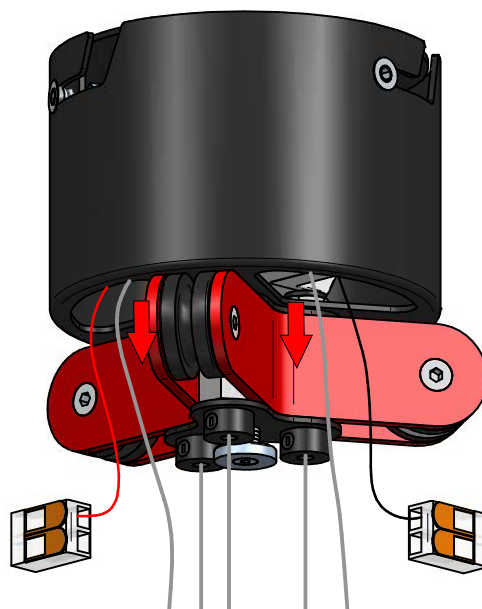


13

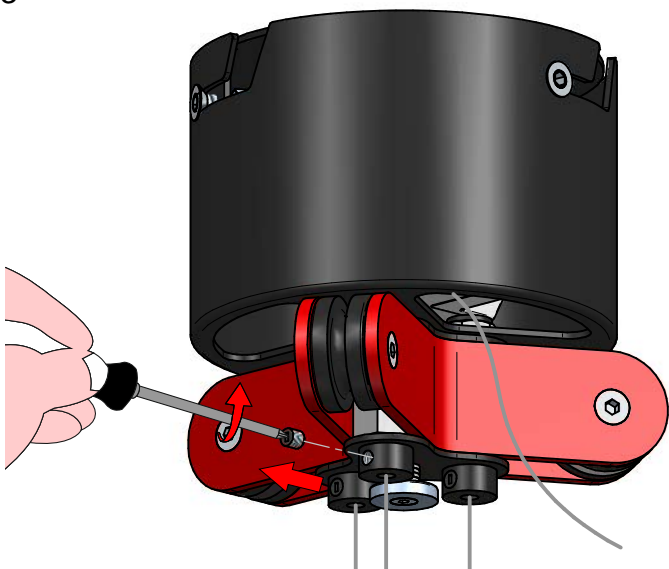


14

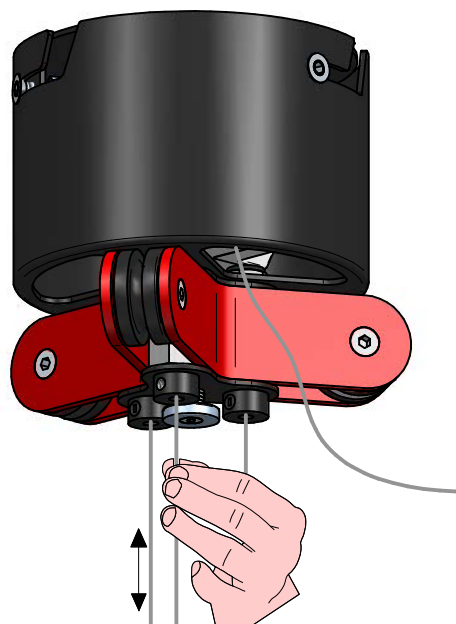



15

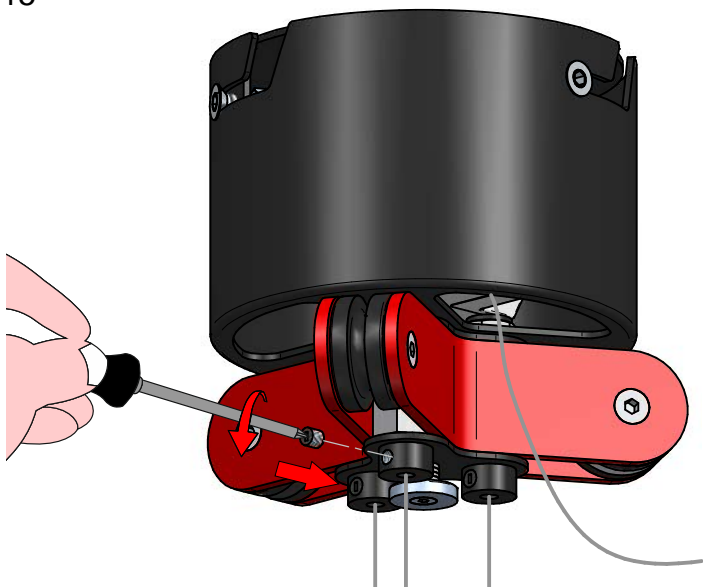



16

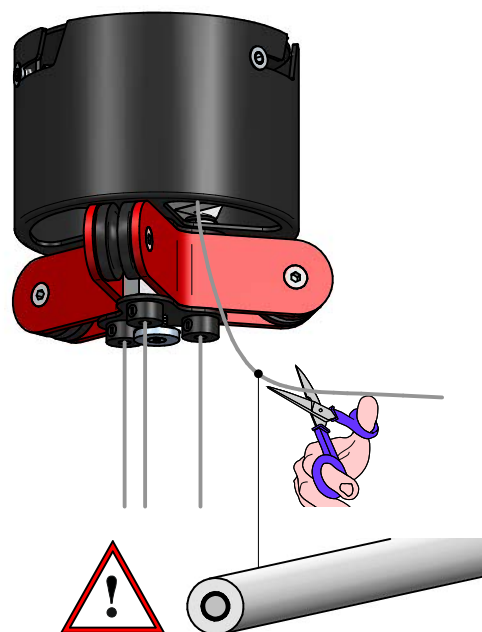


1




2




3




4





17

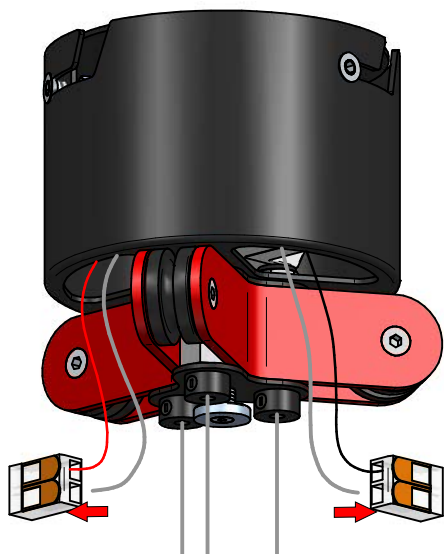




18

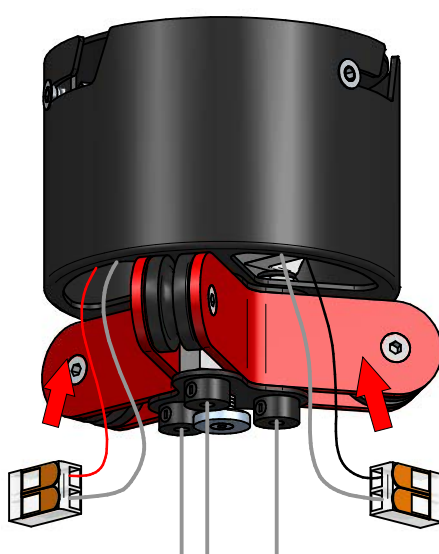



19

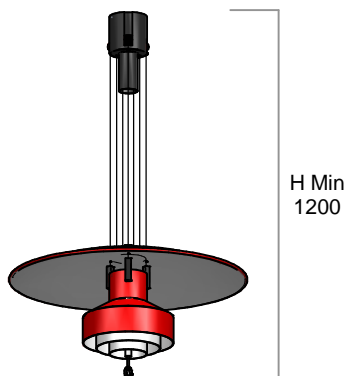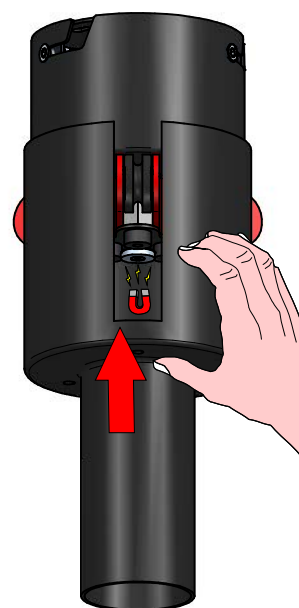

H Max
3200

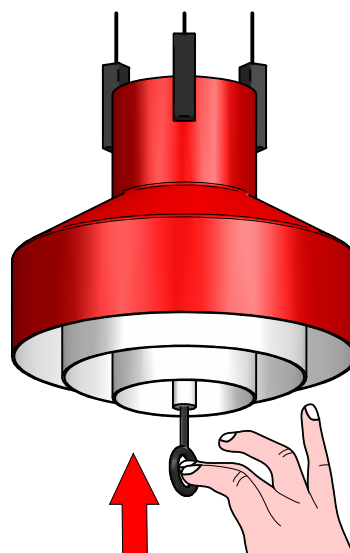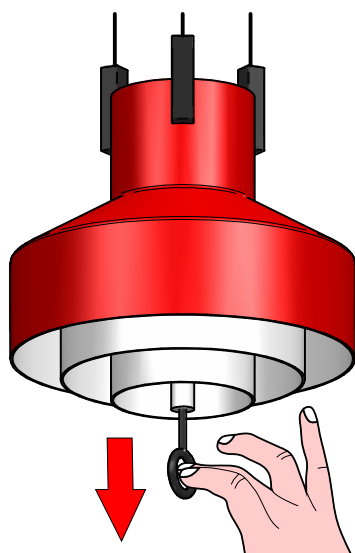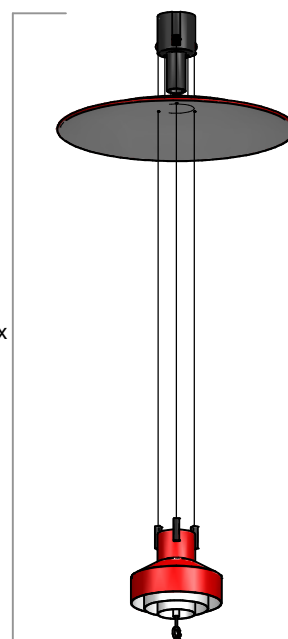

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS

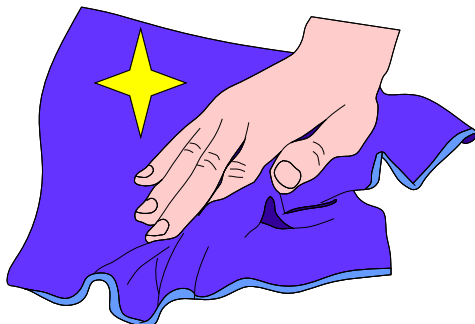

IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth dampened in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!




Limpiar la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utilisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberfläche vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.

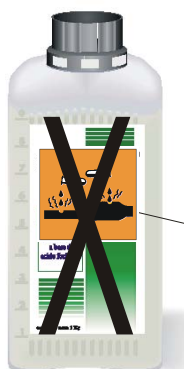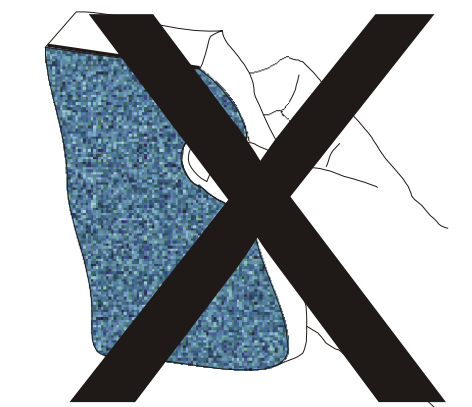

IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungsmittel nicht benutzen.